

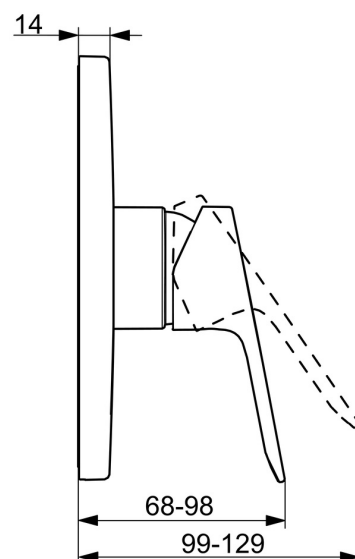


EAN: 4057304019142

static.hansa.com/80569003

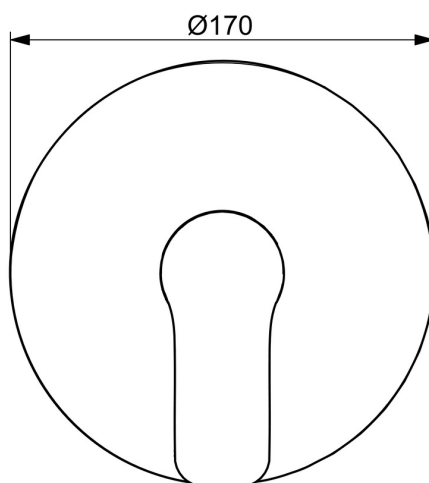

- Řešení pro sprchy
- Sada pro konečnou montáž, Jednopáková
- Podomítková instalace
- Chrom
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody
- ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Tělo baterie z mosazi DZR
- BLUECLICK - pro snadnou bezšroubovou instalaci vnější krytky, Funkční jednotka, Funkční jednotka připevněná šrouby, Kulatá rozeta

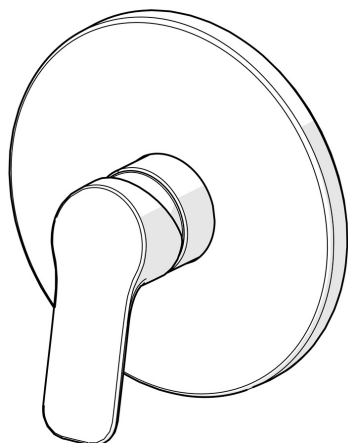

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	20.4 l/min
------------------------------	------------

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení


DVGW	DW-6506CS0196
ABP	PA-IX 38160/IB
Prohlášení o shodě	DoC
EPD	S-P-07752

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	3,21
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,10
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,00
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	5,30
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,09
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3937,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-1,64

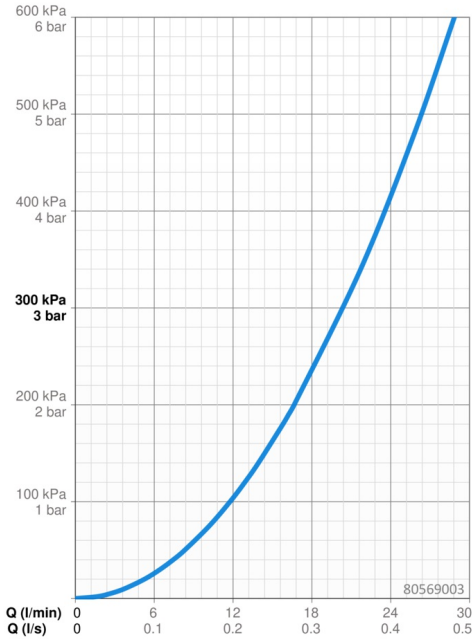

Náhradní díly

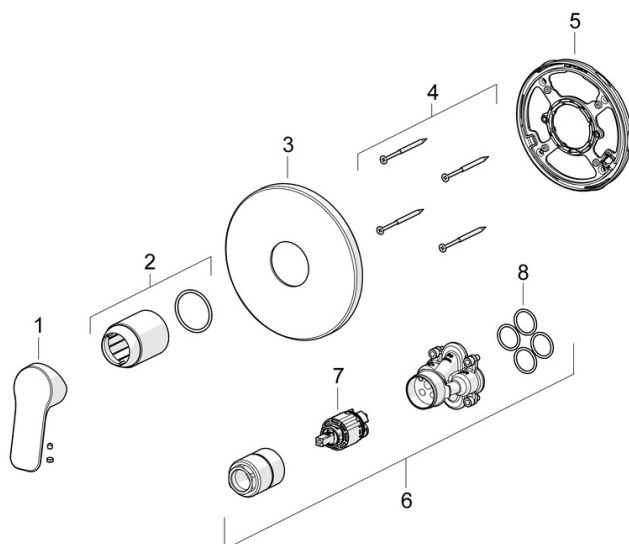

SP80569003

	Název	Kód
01	Páka	1014955V
02	Růžice	59912511
03	Kryt příruby, d 170 mm	59914310
04	Šroub, M4.5x80	59912890
05	Upevňovací část	59914296
06	Funkční jednotka, 3.5	59914303
07	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
08	O-kroužek, 23.47x2.62	59914304